



Fernschalter CX³

Technische Eigenschaften

Signalisierung mit Hilfsgerät Best.Nr. 412429

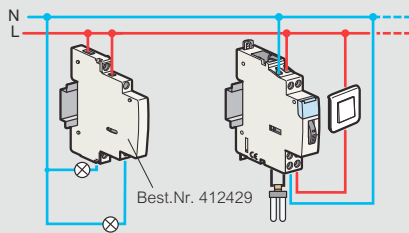


Erweiterte Zentralsteuerung von einem Ort mit Hilfsgerät Best.Nr. 412434 und 412436

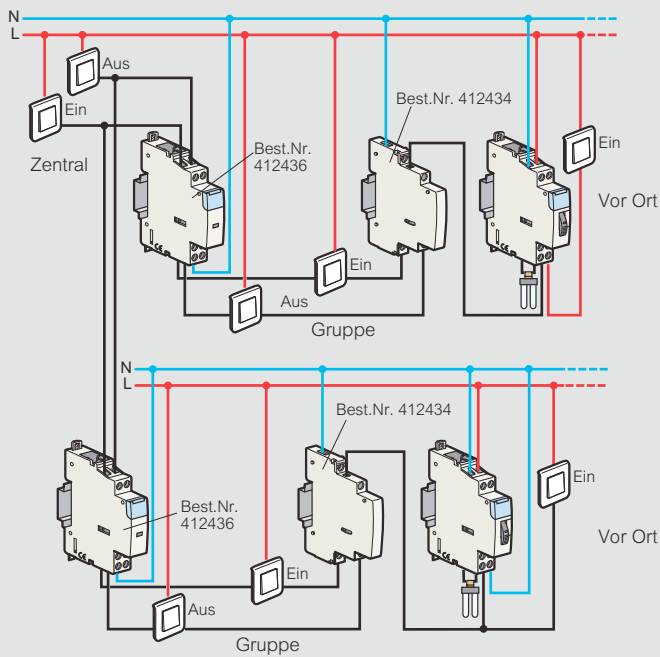

Nur unbeleuchtete Taster verwenden.

Schalten über Dauerkontakt durch Einsatz des Hilfsgerätes mit der Best.Nr. 412437 und Zeitschaltuhr

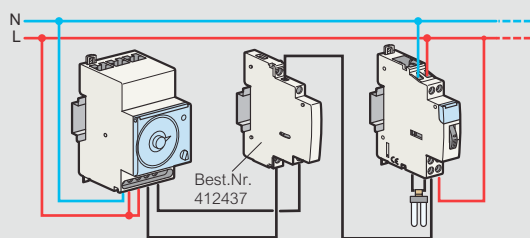

Technische Daten

	Fernschalter elektronisch	Fernschalter mechanisch				
		12 V~	24 V~	48 V~	230 V~	230 V~
Steuerspannung	230 V~	12 V~	24 V~	48 V~	230 V~	230 V~
Nennstrom	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Kontakttyp	1 S	1 S	1 S 2 S	2 S	1 S 2 S	4 S
Teilungseinheiten	1	1	1	1	1	2
Haltestrom	-	670 mA	280 mA	170 mA	30 mA	50 mA
Einschaltstrom	-	2500 mA	1200 mA	700 mA	130 mA	250 mA

Verlustleistung 0,8 W pro Pol (Fernschalter mechanisch)

Anschlussquerschnitt (mm²)

Anschluss	Querschnitt
Starr	1 x 0,75 mm ² bis 6 mm ² oder 2 x 0,75 mm ² bis 2,5 mm ²
Flexibel	1 x 0,75 mm ² bis 6 mm ² oder 2 x 0,75 mm ² bis 2,5 mm ²
Flexibel mit Aderendhülse	1 x 0,75 mm ² bis 6 mm ²
Flexibel mit Doppel-Aderendhülse	2 x 0,75 mm ² bis 4 mm ²